


Вид			
Описание	Conventional Oil Heating Thermal Transfer Machine	Italy Type Multifunctional Oil Heating Thermal Transfer Machine	Dutch Type Multifunctional Oil Heating Thermal Transfer Machine
Модел	FTP-1700	MTP-1700 MTP-2500 MTP-3200	RTR-1700 RTR-2500 RTR-3200
Клас	Встъпителен модел	Мултифункционален, високо ниво	Мултифункционален, високо ниво
Ширина на трансфер	1.65m	1.65m 2.45m 3.15m	1.65m 2.45m 3.15m
Ширина на ремъка	1.73m	1.73m 2.53m 3.3m	1.73m 2.53m 3.3m
Диаметър барабан	377mm	420mm	420mm
Тип барабан	Единичен с маслено подгриване	Двоен с маслено подгриване	Двоен с маслено подгриване
Режим на трансфер	Ролка-ролка и парче	Ролка-ролка и парче	Ролка-ролка
Скорост на трансфер	Регулируема	Регулируема	Регулируема
Натиск	Нерегулируем	Регулируем	Регулируем
Температурна разлика	±4~5°C	±2°C	±2°C
Разлика в цвета	Малка разлика	Незабележима разлика за 100м	Незабележима разлика за 100м
Подаване	Подаване чрез долен барабан	Горно подаване	Подаване чрез долен барабан
Подаване/навиване	2 подаващи вала *** навиващ вал е опция	3 подаващи вала и 2 навиващи вала за конвенционално навиване	3 подаващи вала и 3 навиващи вала Усъвършенствано прецизно навиване
Работна маса	Включена в конфигурацията	Включена в конфигурацията	няма работна маса
Време подгриване	45 ~ 60 мин в зависимост от околната температура		
Дебелина трансфер		максимална дебелина: 5mm	
Приложение	Разкроен текстил, трансперанти, знамена и друг текстил. Не е подходяща за дрехи, които изискват високо прецизен трансфер	Разкроен или ролен текстил, спортни дрехи, трансперанти, знамена, завеси, килими, прегради и друг текстил.	Ролен текстил, тапети, завивки, чадъри, колани, дизайнерски текстил

Преимущества	* Евтин модел * Подходящ за различни промишлени приложения с малко натоварване * Универсален модел за трансфер на разкроен и на ролен текстил	* Барабан с голям диаметър с висока производителност за големи тиражи * Двойно подгряване на барабана за по-равномерна температура * Ниска консумация на енергия * Универсален модел за трансфер на разкроен и на ролен текстил * Възможност за многосменна работа	* Барабан с голям диаметър с висока производителност за големи тиражи * Двойно подгряване на барабана за по-равномерна температура * Ниска консумация на енергия * Компактна подаваща и навиваща система с по 3 вала за прецизно навиване * Прецизно изпълнение за перфектен трансфер на различни материали
Недостатъци	* По-малкият диаметър на барабана намалява производителността и прецизността на трансфер * Изисква по-голяма площ в работното помещение * Изисква опция за навиване и не е подходяща за трансфер на големи обеми ролен текстил	* По-висока цена	* По-висока цена * Няма възможност за добавяне на работна маса за трансфер на разкроен текстил, подходяща за трансфер само на ролен текстил
Характеристики	Модел FTP Конвенционала трансферна преса на разумна цена, с нисък шум и стабилна механика. За бързо охлаждане на машината барабанът се изолира от резервоара за масло. Лесно се регулира опъването на ремъка. Има защита от спиране на захранването.	Модел МТР Пресата е подходяща за термотрансфер и на ниска работна температура. Равномерна температура на барабана с двоен маслен резервоар и прецизна механика на системата за подаване на ролен текстил. Регулируем натиск с превматика за прецизен трансфер. При прекъсване на захранването ремъкът може да се отдели ръчно от барабана	Модел RTP Пресата е за термотрансфер на големи тиражи ролен текстил. Равномерна температура на барабана с двоен маслен резервоар и прецизна механика на системата за подаване и навиване. Работи с всякакви видове текстил.
Схема на движение на материала			

Принцип на работа на ротационна термотрансферна преса

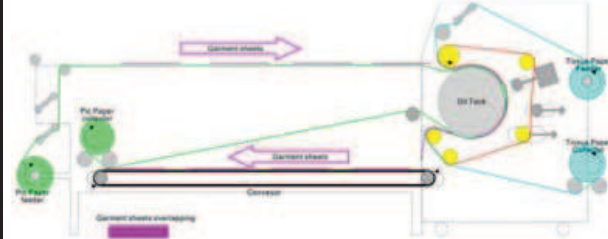